



مبدل ریموت به موبایل

ایران نوکی

مدل RM433



راهنمای نصب

با این مبدل هوشمند شما می توانید تمام ریموت های فرکانس ۴۳۳ لرنینگ (درب پارکینگ ، چراغ های روشنایی، کرکره های برقی، ماشین های صنعتی ریموتی و...) خود را بدون نیاز به سیم کشی و یا تغییر در وضعیت موجود از طریق موبایل در دو حالت محلی (بدون اینترنت) و از راه دور (با اینترنت) کنترل نمایید و از هوشمند سازی اقتصادی لذت ببرید. با نصب این مبدل هوشمند ریموت های موجود کارکرد خود را از دست نمی دهند و همچنان مانند قبل می توان از آن ها استفاده کرد.



برنامه با نام گیرنده هوشمند
ایران نوکی را از طریق کافه بازار،

مایکت و... نصب نمایید
پس از اجرای برنامه ابتدا باید
دسترسی لوکیشن را برای
جستجو وای فای به برنامه
بدهید سپس وای فای مبدل
را انتخاب و رمز پیش فرض را
وارد نمایید.

نکته : دکمه اتصال از طریق
اینترنت جهت نصب نرم افزار از راه
دور می باشد





بعد از اتصال به مبدل هوشمند به صفحه اصلی برنامه وارد می شوید.

در این قسمت می توانید ریموت های خود را کنترل کنید و ریموت جدید را اضافه کنید.

برای افزودن ریموت جدید از قسمت (+) این کار را انجام دهید.





منوی سمت راست برنامه

دستگاه های من :

مشاهده و کنترل مبدل ها

(داشتن بیش از یک مبدل)

تنظیمات وای فای:

امکان تغییر نام وای فای و


رمز پیش فرض مبدل

هوشمند.

تنظیمات کنترل از راه

دور: امکان اتصال به مودم

اینترنت و کنترل از راه دور.

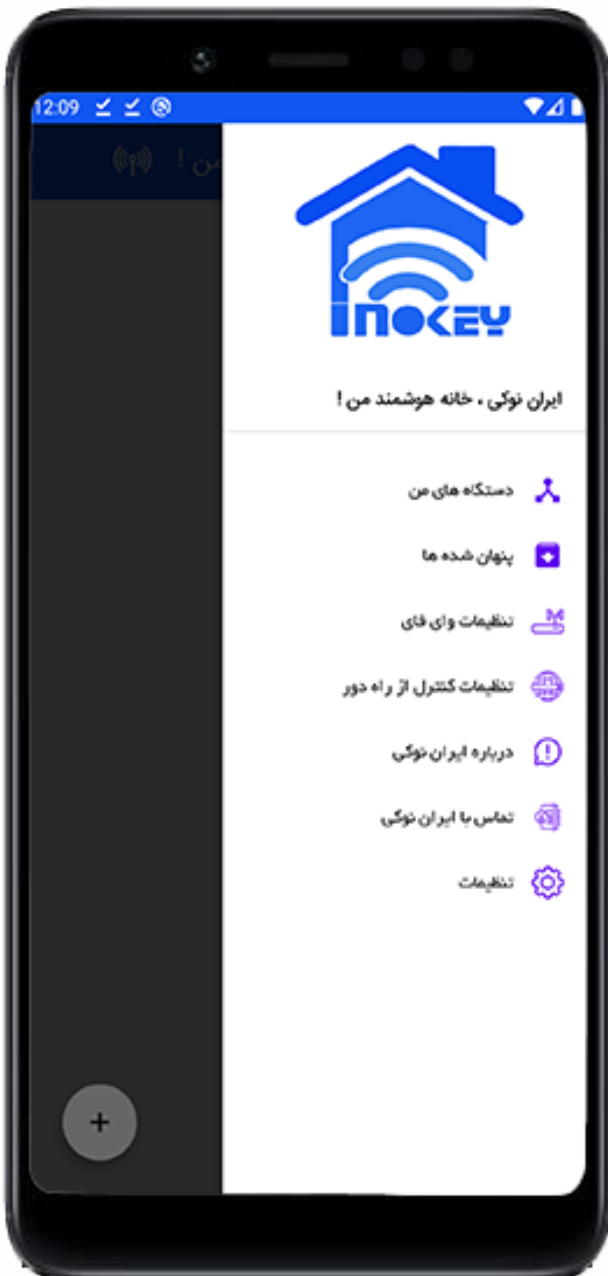



تنظیمات


نحوه اتصال: اتصال خودکار برنامه به

مبدل را از محلی به راه دور و یا برعکس می توانید تغییر دهید.

به روز رسانی برنامه: از آخرین ورژن برنامه موبایل مبدل هوشمند مطلع شوید و بروز رسانی نمایید.

به روز رسانی دستگاه :

مبدل هوشمند را به آخرین ورژن به روز رسانی کنید.

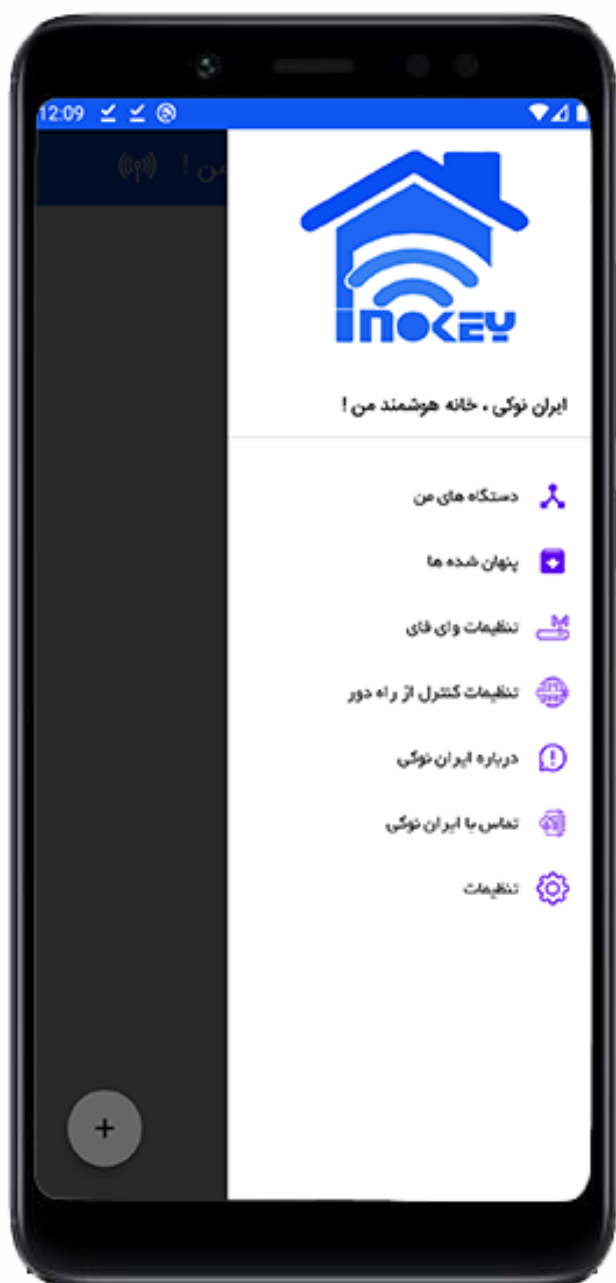



مبدل هوشمند را به آخرین
ورژن به روز رسانی کنید.





توضیحات مبدل هوشمند:

(۱) آداپتور همراه دستگاه که در مکان مشخص شده روی دستگاه متصل می شود.

(۲) در صورتی که مبدل به وای فای (اینترنت) وصل شده باشد اگر ارتباط مبدل با وای فای قطع شده باشد LED مبدل

در حالت خاموش هر ۵ ثانیه ۳ مرتبه چشمک میزند.





(۳) اگر ارتباط مبدل با وای فای مودم برقرار باشد اما مشکلی در اینترنت و یا اتصال به سرور ابری وجود داشته باشد LED مبدل هر ۱۰ ثانیه ۶ مرتبه چشمک می زند

(۴) بازگشت به تنظیمات کارخانه: در صورت فراموشی رمز و نیاز به بازگشت تنظیمات اولیه به مدت ۱۰ ثانیه دکمه پشت مبدل را نگه دارید.



 **021-28422108**

 **09108655253**

 **INOKY.IR**

 **www.inokey.ir**